

HALOGEN & HID & LED BULB

本適合表の見方 愛車のバルブを調べよう!


- △バルブの形状は車種によって年式、型式、タイプ、グレード、特別仕様車、寒冷地仕様車等により、記載されている内容と異なる場合がありますので、ご購入前に必ず、装着している現物のバルブの形状、定格等と一致している事をご確認ください。
- △本適合表に記載されていないバルブ、車輛は装着の確認が取れていないことを表します。記載がない車輛への取付によって発生した不具合につきましては当社は一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 二重レンズ・イエローキャップ装着車には純正バルブ以外は使用しないでください。高効率バルブを使用した場合、レンズの変形や変色等の不具合を起こす場合があります。(装着車の確認は車の販売店へお問合せください。)
 - 適合表内に「or」と記載されている場合は、タイプ/グレードによって異なったバルブを使用しております。ご購入前に必ず装着されているバルブの形状、定格をご確認ください。
 - 適合表内に「&」と記載されている場合は、同じ箇所複数の形状のバルブを使用しております。
 - 適合表内に「ASSY」と記載されている場合は、複合パーツで構成されたユニットの為、電球交換は出来ません。
 - フォグランプに使用する場合は、必ず車輛に装着されているバルブと同じタイプ、定格電力のバルブをお選びください。但し、イエローキャップ付バルブの場合は取付不可となります。

1 自動車車検証で ●車種名 ●年式 ●型式を確認しよう!

2 車種別適合表からご自分の車名・年式・型式をお選びください。

TO NISSAN	車種	型式	年式	仕様/タイプ	ヘッドライト		フ
					ロービーム	ハイビーム	
ア	↓	ANM10	↓	↓	HB4 or HID(D2R)	HB3	HE
		ANM10	H19.10~H20.9		H11 or HID(D4S)	HB3	H1
		ANM10	H25.10~		H11 or HID(D4S)	HB3	H1
	アクア	NHP10	H23.12~H26.11		H11 or LED	HB3	H1
		NHP10	H26.12~	G's	LED	HB3	LE
アパロン		NHP10			H11 or LED	HB3	H16 o
	MCX10		H7.3~H9.9		H4	-	H3C
	MCX10		H9.10~H12.2	ルーフ仕様	HB4	HB3	H
	MCX10				HB4	HB3	H

3 交換したいバルブの場所を選んでください。

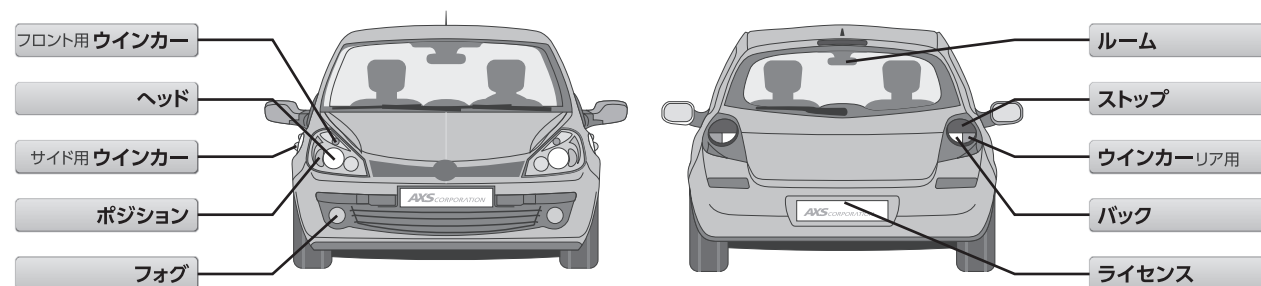

4 バルブの種類をご確認ください。


例) ルームランプを交換したい場合

ウインカーランプ			ルームランプ		バックランプ	ライセンスランプ	テール&スト
サイド	リア	フロント	ミドル	リア			
T10	T20(アパロン)	T10×31 & T10	T10×31	-	T16	T10	LED
ASSY	T20(アパロン)	T10×31 & T10	T10×31	-	T16	T10	LED
ASSY	T20(アパロン)	T10×31 & T10	T10×31	T8×28	T16	T10	LED
ASSY	T20(アパロン)	T10	-	T10	T16	T10	-
ASSY	T20(アパロン)	T10	T10×31	T10	T16	T10	LED
ASSY	T20(アパロン)	T10	T10×31	T10	T16	T10	LED

5 商品・品番をご確認ください。

- バルブの種類を確認した後、当社品番をお選びください。(右図1参照)
- 適合表内に“-”の表記がある場合は車輛に設定はありません。
- 現物で形状・定格を確認する場合はバルブの口金部分やガラス面に表示がしてあります。(右図2参照)

図1



⚠ 警告・注意

⚠ 警告

- バルブ交換する際は必ず車のエンジンを切ってから行ってください。
- バルブを布や紙などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や発火の原因となります。
- バルブをケースから取り出す際や交換時、バルブのガラス部分には絶対に触れないでください。油分、汚れが付着したままの点灯は一部分だけ高温となりバルブ切れや破裂等の原因となります。
- 水分や油分を避け、清潔な手袋等を使用して作業を行ってください。汚れたままの点灯はバルブの破損や短寿命等の原因となります。

△ 注意

- 本製品は自動車専用バルブです。二輪車や外国車、自動車以外での使用は絶対にしないでください。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- 本適合表に記載の情報は、HIDバルブ及びハロゲンバルブは当社商品情報(サイズ・ケルビン数)、LEDバルブは純正灯具に使用されているバルブを基準しております。それ以外の灯具へは取付できません。
- 本製品は車検対応と記載している商品以外は競技車用となりますので、公道では使用しないでください。
- 定格及び口金の形状が一致した場合でも、一部の樹脂レンズの車種には装着できない場合があります。取付時に必ずご確認ください。※万一付着した場合は、薬用アルコール等できれいに拭き取ってください。
- バルブ交換の前に車の電装品等のメモリーを控えておいてください。(ラジオ、時計等の電気系のメモリー設定が全て初期値になりますので予めご了承ください。)
- バルブの交換方法は車種、年式等により異なりますので、自動車の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品を改造してのご使用は大変危険ですので絶対にしないでください。
- 点灯時にバルブを直視しないでください。目が痛くなったり、視力障害等の原因となります。
- バルブ点灯直後の交換は、非常に高温となりますので、絶対にしないでください。(火傷の原因となります。)
- 交換の際、バルブが十分に冷えている事をご確認の上、作業をおこなってください。点灯直後のバルブは非常に高温となり、やけど等の原因となります。
- バルブの取扱には充分ご注意ください、バルブの内部は圧力が高いため、衝撃を与えたり、キズを付けたりすると破裂するおそれがあります。破裂した場合、ガラスが飛散し、事故やケガ等の原因となりますので十分ご注意ください。
- 夜間や雨中など暗い場所での交換は絶対にしないでください。
- 交換する際、ケーブルだけを強く引っ張らないでください。コネクタを必ず持って作業してください。接触不良や故障等の原因となります。
- コネクタの変形、端子の折れ、バルブの破損等の原因となりますので、コネクタは確実に差し込んだ事をご確認の上、ご使用ください。コネクタ端子が緩んだまま使用しますと、発熱により、溶けたり変形する恐れがあります。
- 使用済みのバルブは割らずに破棄してください。尚、破棄する場合、危険物として各地方自治体の条例にしたがって処理してください。
- 乳幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。飲み込んだりする恐れや、割れてケガ等の原因となりますのでご注意ください。
- 純正バルブは捨てずに予備のバルブとして保管することをおすすめします。
- 取付けやパーツ交換には専門知識が必要な場合があります。

自動車用バルブ一覧

HID Bulb High Intensity Discharged Bulb

- 純正バルブ同形状仕様の純正規格バルブタイプを表記しています。
- 当社製品はD2R/S,D4R/S共用となっておりますので、D2R,D4Rで使用される場合は金属のシェードを取り外してご使用ください

ヘッドライト・フォグ	
形状	形状
□金形状 P32d-3	□金形状 P32d-2
当社品番 6000K GRX-63.78	8000K GRX-64

ヘッドライト・フォグ	
形状	形状
□金形状 P32d-6	□金形状 P32d-5
当社品番 6000K GRX-65.80	8000K GRX-66

HALOGEN Bulb High Quality Halogen Bulb

- 純正バルブ同形状仕様の純正規格バルブタイプを表記しています。

ヘッド・フォグ	ヘッド・フォグ	ヘッド	ヘッド	フォグ	フォグ
形状	形状	形状	形状	形状	形状
□金形状 P14.5s	□金形状 PK22s	□金形状 P43t-38	□金形状 P43t-38	□金形状 PX26d	□金形状 PGJ19-1
当社品番 4800K GRX-67	4800K GRX-68.82	4500K AS-972/972C. GRX-60.75 4800K GRX-61.76 5200K GRX-62.77	4500K GRX-59 AS-874	4800K GRX-69.83	4800K GRX-70.84

フォグ	フォグ	ヘッド	フォグ
形状	形状	形状	形状
□金形状 PGJ19-2	□金形状 P20d	□金形状 P22d	□金形状 PGJ19-3
当社品番 4800K GRX-71.85	4800K GRX-72.86	4500K GRX-73.87	4800K GRX-74

LED Bulb High Quality LED Bulb

- LEDヘッドランプ、フォグランプは当社のサイズ表記となっておりますので灯具のサイズをご確認ください。

ヘッド	フォグ	フォグ
形状	形状	形状
□金形状 P43t-38	□金形状 PGJ19-1, 2, 3 共通	□金形状 P22d
当社品番 6000K GRX-50	6000K GRX-30.40 10000K GRX-43	6000K GRX-31.41 10000K GRX-44

- ライセンスバルブは車側のソケットの向きによって照射角度が合わない場合がありますのでソケットのタイプ、照射角度をご確認の上ご購入ください。
- GRX-14,15,16,17,32,33,34,35 ルームランプは3種類のハーネスが同梱されています。
- ルームランプ取付けする場合はランプ灯具のサイズを必ずご確認ください。製品サイズによっては取付け出来ない場合があります。

ポジション・ルーム	ルーム	ルーム	ルーム	ルーム	ハイマウント・バック
形状	形状	形状	形状	形状	形状
W2.1 x 9.5d	S-8.5/8.5	S-8.5/8.5	S-7/8	W2.1 x 9.5d	W2.1 x 9.5d
当社品番 GRX-01/02/03/04/05 /06/07/08/09/10/14 /15/16/17/26/27/32 /33/34/35/37	当社品番 GRX-11/12/13/14 /15/16/17/28/32/33 /34/35	当社品番 GRX-32/33/34/35	当社品番 GRX-36	当社品番 GRX-14/15/16/17 /29/32/33/34/35	当社品番 GRX-18/19

※電球タイプのバルブからLEDバルブへの交換した場合、一部メーカー、コンピュータ制御されている車種によっては、ランプ不灯をはじめ、車両走行機能等への重大な悪影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。装着後になんらかの異常を感じた場合は使用を中止し、各自動車メーカーに問い合わせることをおすすめします。(例：車のコンピュータが故障と判定して警告灯が点灯し、制御が停止する。クルーズコントロールが使用できない等。)

FILAMENT Bulb メッキ球 High Quality Filament Bulb

- 当社、白熱球はステルス球(シルバーメッキ) アンバー色発光のみとなります。
- 適合表内記載のT20(アバ)はピンチ部違いのみの設定となり、当社品番GRX-23をご使用ください。
S25(アバ)は当社品番GRX-24 S25ピン角違い(150度)をご使用ください。

サイドウインカー	ウインカー	ウインカー	ウインカー
形状	形状	形状	形状
W2.1 x 9.5d	WX3 x 16d	BAU15S	BA15S
当社品番 GRX-22	※端子間の長さ 当社品番 GRX-23	150度 当社品番 GRX-24	180度 当社品番 GRX-25

※クリアレンズにカスタマイズされた時はS25(GRX-25 180度)と表記されている電球は使用できます。