

X198 取扱説明書 ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

▲ 警告・注意

- 安全確保の為、エアーバッグの作動・効果の妨げになる場所、チャイルドシートの正面や運転の妨げになる場所（ハンドル、ペダル付近など）には絶対に取付け・放置しないでください。
- 接続機器の警告や注意を必ず守り、各取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。
- 車のアクセサリーソケット・USBポートのホコリ・ゴミは、必ず掃除をしてから使用してください。火災（電子回路のショート）・感電・通電不良・故障などの原因となります。
- 本製品の改造・分解は絶対にしないでください。火災（電子回路のショート）・感電・故障・破損などの原因となります。
- 強い衝撃を与えた後、乱雑に扱つたりしないでください。火災（電子回路のショート）・感電・故障・破損などの原因となります。
- 本製品に変形や破損などが見られた場合は、使用しないでください。火災（電子回路のショート）・感電・故障などの原因となります。
- 液体に浸けたり、湿気が多い場所での使用は絶対にしないでください。感電・故障などの原因となります。万一、液体がかかつてしまふ場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品のUSBポートにUSBメモリ、USBハブ、パソコン、医療機器等は接続しないでください。
- 接続機器の電池が放電状態または、電池残量が『0』の場合は充電しないことがあります。その際には純正充電器で10~15分充電してから本製品をご使用ください。
- 本製品接続後、接続機器側の充電レベルが上がらない場合があります。その場合、接続機器の電源を再起動してから再度操作してください。
- ※接続する機種によっては、充電レベルが上がらない場合や、充電表示がされない場合があります。
- 接続機器の各種機能、機能設定、OSのバージョン、アプリ、などの環境により充電出来ない場合があります。万一、充電ができない場合は、お手数ですが販売店または、当社までお問い合わせください。
- 通話やアプリを使用しながらの充電は、接続機器または、本製品が発熱しやすくなりますので、十分にご注意ください。
- ※接続機器や本製品が極端に高温になった場合は、充電や一部機能が停止する場合があります。その際には接続機器または、本製品の温度が下がってからご使用ください。
- 本製品使用中に、接続機器や本製品が著しく熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中に、本製品の充電器本体を車のアクセサリーソケットから抜かないでください。接続機器または、本製品の故障などの原因となります。また、接続機器の各種メモリのデータが消失する恐れがあります。
- 振動や使用状況により本製品のプラグ部が緩む場合があります。緩んでいる場合は、しっかりと挿し込んでください。緩んだ状態で継続使用すると、火災（電子回路のショート）・感電・通電不良・故障などの原因となります。
- 本製品を使用しない時は、必ず車のアクセサリーソケットから本製品の充電器本体を抜いて保管してください。
- 本製品を直射日光の当たる場所、高温な（高温になる）場所、湿気の多い場所に放置しないでください。故障・破損・変形などの原因となります。

保証規定

保証期間内に、取扱説明書記載内容通りの正常な使用状態で万一故障した場合、当社指定の方法にて無償修理致します。また当社の判断にて製品交換する場合もありますので、予めご了承ください。上記内容に当てはまる場合は本保証書と製品をお買い上げ頂いた販売店にお持ち頂くか、当社までお送りください。ただし、送付される場合は送料はお客様のご負担とさせて頂きます。

保証期間内でも、次に該当する場合は有償となります。

1) 保証書とレシート（ご購入日が確認できるもの）のご提示がない場合、字句を書き替えられた場合
2) 取扱説明書に記載されている警告、注意に準じたご使用がされていない場合
3) 分解や改造またはご使用者の責任に帰すと認められる場合、他の製品からの障害や故障、破損の場合

4) 火災、地震、風水害、落雷等の天災地変及び公害、異常電圧、指定以外の使用電源による場合

5) 消耗品（可動機構を持ち、磨耗、消耗していく部品を含む）の交換

6) お買い上げ後の輸送や振動、落下衝撃等お取り扱いが不適切な為に生じた場合


※本製品の故障、損傷またはそれによって生じた直接または間接の障害については当社はその責任を一切負いませんのでご了承ください。

※この保証書は日本国内のみ有効です。

※この保証書はいかなる場合も再発行は致しませんので大切に保管ください。

ご使用方法

- クルマのエンジンを始動してから、充電器本体を車のアクセサリーソケットに挿し込んでください。
- ※本製品をアクセサリーソケットに差し込んだまま、エンジンの始動は、おやめください。エンジン始動時の過電圧・過電流により本製品が破損、故障する恐れがあります。
- USBケーブルをUSBポートに挿し込んでください。
- 使用するUSBケーブルの各種コネクタ部を接続機器の本体に挿し込んでください。
- ※両面挿し両面コネクタですのでどちらの向きでも挿し込みできます。
- ※充電が完了したら各コネクタは外してください。
- ※ケーブル（線）を引っ張って脱着はしないでください。必ず、USBケーブルのコネクタ部をつかんで脱着してください。
- ※使用する機器（充電器、スマホ・タブレットなど）により充電時の出力は異なります。

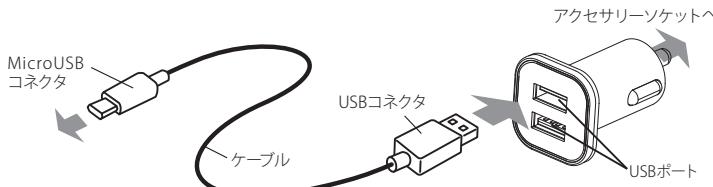

電子タバコの充電について

動作確認済

IQOS glo PloomTECH

全てのUSBポートで充電することができます。

※PloomTECHは専用の機器が必要となります。